

Quemador Extruido

con Selector Distribuidor de Llama

Descripción

El quemador con selector distribuidor suministra un ajuste lateral de la llama para balancear el color del producto y la humedad a través de la banda.

La ilustración muestra los diferentes patrones de llama que se pueden obtener.

El ensamblaje de los quemadores de acero extruidos con un mayor diámetro interno y paredes




lisas permite reducir la caída de presión lo cual ofrece una mayor uniformidad, mayor potencia y una excelente relación de ajuste en mínima y máxima potencia. Estos se fabrican en 3 zonas de igual longitud.

Tienen una sola manivela de ajuste.

Pueden reemplazar a todos los quemadores de Fierro Fundido existentes.

Se pueden utilizar con Gas Natural, Propano o Butano.

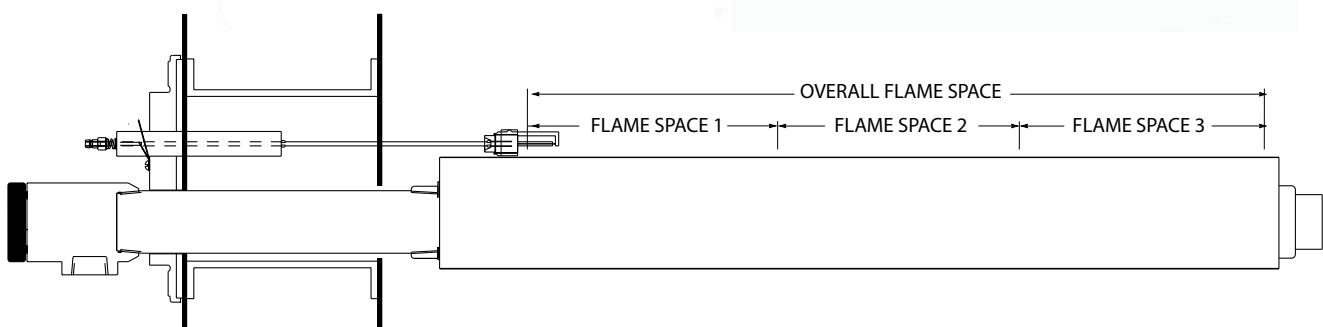

Level distribution across the entire flame space



Near Side has a higher output distribution



Far Side has a higher output distribution



Center has a higher output distribution



Ends have higher output distribution



*Zone space determined by customer

LEFT HAND FIRING SHOWN

PLEASE SPECIFY L.H. OR R.H.

