

SERIE 7800 ST7800A Tarjeta de Purga Enchufable

DATOS DEL PRODUCTO



APLICACIÓN

La Tarjeta de Purga ST7800 provee tiempo de pre-purga para los Módulos de Relé Serie 7800.

ST7800A Numero de Orden	Tiempo de Prepurga
ST7800A1005	2 seg.
ST7800A1013	7 seg.
ST7800A1021	10 seg.
ST7800A1039	30 seg.
ST7800A1047	40 seg.
ST7800A1054	60 seg.
ST7800A1062	90 seg.
ST7800A1070	2.5 min.
ST7800A1088	4.0 min.
ST7800A1096	6.0 min.
ST7800A1104	9.0 min.
ST7800A1112	12 min.
ST7800A1120	15 min.
ST7800A1138	22 min.
ST7800A1146	30 min.

INSTALACIÓN

⚠️ ADVERTENCIA

RIEZO DE INCENDIO Ó EXPLOCIÓN. PUEDE CAUSAR DAÑOS A LA PROPIEDAD, LESIONES GRAVES O LA MUERTE.

Verificación de requisitos de seguridad deben ser hechos cada vez que el control sea instalado en un quemador para prevenir posibles operaciones peligrosas.

⚠️ PRECAUCIÓN

Desconectar la corriente antes de instalar la tarjeta de pre-purga para prevenir un choque eléctrico ó daño al equipo. Es posible que halla más de una fuente de corriente que se requiera desconectar.

1. Quitar el Módulo de Pantalla Con Teclado, Cubierta Guarda Polvo, Módulo de DATA CONTROLBUS ó Módulo de Reinicio Remoto.
2. Quitar la ST7800A (sí está instalada) del Módulo de Relé Serie 7800 jalando hacia fuera por la cubierta de soporte de plástico, ver Fig. 1.
3. Asegurar que la nueva ST7800A seleccionada tiene el periodo de purga deseado.
4. Orientar apropiadamente la tarjeta de purga hacia la apertura en el Módulo de Relé, e insertar la Tarjeta de Purga dentro del compartimento del Módulo de Relé, ver Fig. 1.
5. Re-instalar el Módulo de Pantalla con Teclado, Cubierta Guarda Polvo, y el Módulo de DATA CONTROLBUS ó Módulo de Reinicio Manual en el Módulo de Relé Serie 7800 y re-establecer la corriente. Arrancar el quemador por lo menos un ciclo completo para asegurar que el sistema está operando como se desea.

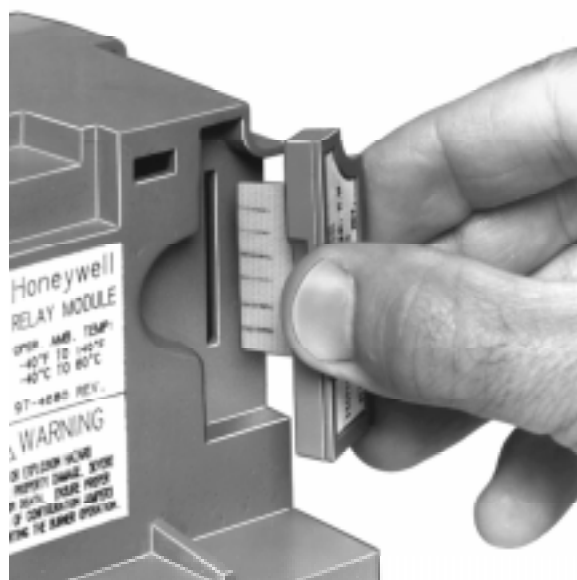


Fig. 1 - Instalación de la Tarjeta de Purga.

